

# Itowa

*Radio Remote Control Systems*

## HANG-13

Dinamómetro electrónico



### UN CONTROL DE GRAN PESO

Los dinamómetros electrónicos HANG-13 son ganchos pesadores autónomos para trabajos duros en canteras, almacenes de gran volumen,...

Su diseño robusto y fiable combinado con su display de alta luminosidad ofrece una alta precisión en cualquier proceso de pesaje en procesos industriales difíciles e intensivos.



# HANG-13

Dinamómetro electrónico

El dinamómetro HANG-13 está diseñado para satisfacer aquellas aplicaciones de pesaje en entornos de gran dureza. Su display con grandes dígitos de leds rojos de altísima resolución garantizan la lectura en ambientes difíciles.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Hang13

Capacidad desde 1.000 a 32.000 Kg.

Carcasa en acero pintado epoxi

Precisión: 0,03%

Display con 5 dígitos de 75 mm de leds de alta luminosidad

Indicador de Tara, Sobrecarga y batería baja.

Autoapagado programable entre 0 y 15 min.

Carcasa de acero pintado

Temperatura de trabajo: -20 a +70°C

Estanqueidad: Norma IP55.



Alimentación mediante batería recargable de larga duración

Suministro completo con: anilla, dos grilletes, gancho giratorio, cargador

CÉLULA DE CARGA: Carga máxima: 150%

Carga de rotura: 300%

Capacidad (Kg)	Resolución (Kg)	Dimensiones (mm)				Peso (Kg)
		A	B	C	D	
300	0,1	500	235	335	400	6,7
500	0,1	500	235	335	400	6,7
1.000	0,2	500	235	335	400	6,7
2.000	0,5	550	235	385	400	6,7
3.150	0,5	570	260	400	430	8,6
5.000	1	700	265	370	595	13,03
6.300	1	770	330	500	600	16,4
9.500	2	840	335	465	710	24,7
12.000	5	900	350	540	710	27,56
16.000	5	1050	360	635	775	44,87
20.000	10	1300	580	890	990	71,8
25.000	10	1375	580	890	1065	79,56
30.000	10	1450	660	980	1130	106

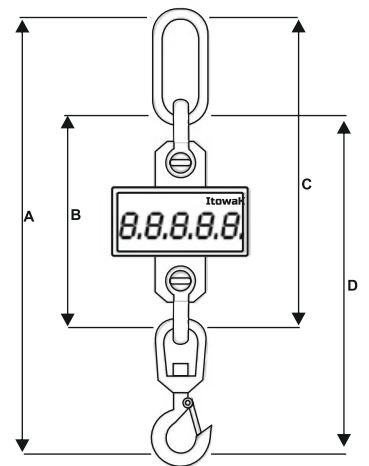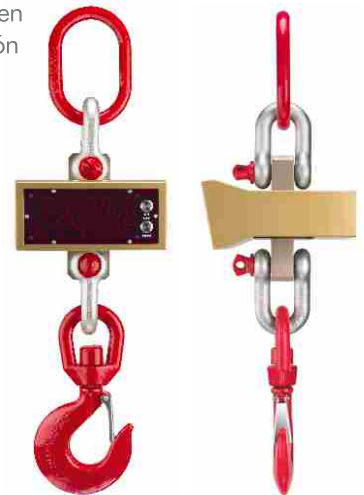

## OPCIONES

Impresora acoplada a la carcasa

Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Visor adicional de cristal líquido LCD con 4 ó 5 dígitos de 25 mm.

- Con Leds rojos o pantalla LCD.
- Con el Kit vía Radio se convierte en receptor de datos de pesaje.

Protección anticálórica PLUS

Servicio de 24 horas: dos juegos de batería intercambiables, conector rápido

Preselección de carga incluye mando

Pico máximo

Salida a ordenador conexión RS-232



**Itowa**®  
Radio Remote Control Systems

