

# Itowa

*Radio Remote Control Systems*

## HANG-13

Dinamômetro eletrônico



### UM CONTROLE DE PESAGEM INTENSO

Os dinamômetros eletrônicos HANG-13 são ganchos de pesagem autônomos para trabalho duro em pedreiras, armazéns de grande volume,...

Seu design robusto e confiável, combinado com sua alta luminosidade, oferece alta precisão em qualquer processo de pesagem em processos industriais difíceis e intensivos.



# HANG-13

Dinamômetro eletrônico

O dinamômetro HANG-13 é projetado para satisfazer aplicações de pesagem em ambientes agressivos. Seu display com dígitos grandes de leds vermelhos de altíssima resolução garantem a leitura em ambientes difíceis.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Hang13

Capacidade de 1.000 até 32.000 Kg.

Carcaça de aço pintado em epóxi.

Precisão: 0,03%.

Display com dígitos de 75 mm de leds de alta luminosidade.

Indicador de tara, sobrecarga e bateria fraca.

Desligamento automático programável entre 0 e 15 min.

Carcaça de aço pintado.

Temperatura de trabalho: -20 a +70°C.

Estanquidade: Padrão IP 55.

Bateria recarregável de longa duração.

Fornecimento completo com: anilha, duas manilhas, gancho giratório e carregador.

CÉLULA DE CARGA: Carga Máxima: 150%

Carga de ruptura: 300%

Capacidade (Kg)	Resolução (Kg)	Dimensões (mm)				Peso (Kg)
		A	B	C	D	
300	0,1	500	235	335	400	6,7
500	0,1	500	235	335	400	6,7
1.000	0,2	500	235	335	400	6,7
2.000	0,5	550	235	385	400	6,7
3.150	0,5	570	260	400	430	8,6
5.000	1	700	265	370	595	13,03
6.300	1	770	330	500	600	16,4
9.500	2	840	335	465	710	24,7
12.000	5	900	350	540	710	27,56
16.000	5	1050	360	635	775	44,87
20.000	10	1300	580	890	990	71,8
25.000	10	1375	580	890	1065	79,56
30.000	10	1450	660	980	1130	106

## OPÇÕES

Impressora acoplada à carcaça.

Rádio controle para as funções OFF, TARA, memória somadora, totalizador e apagados.

Visor LCD de cristal líquido adicional com 4 ou 5 dígitos de 25 mm.

- Com LEDs vermelhos ou display LCD.
- Com o Kit via Rádio que se torna um receptor de dados de pesagem.



Proteção contra o calor PLUS.

Serviço 24 horas: dois conjuntos de baterias intercambiáveis, conector rápido.

Pré-seleção de carga inclui comando.

Pico máximo.

Saída para computador conexão RS-232.

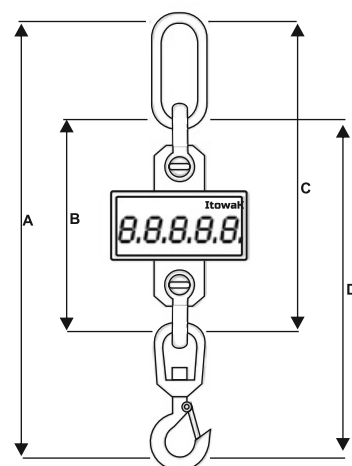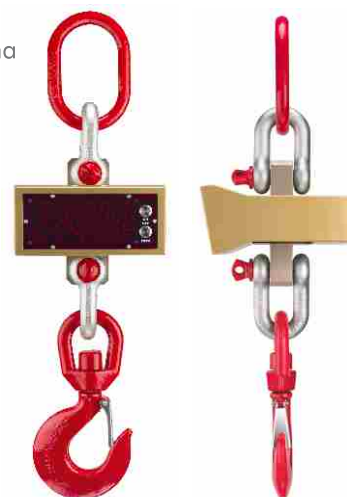

12/2022

O design e as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



**Itowa**®  
Radio Remote Control Systems

Faraday, 159 - 08224 TERRASSA (Barcelona) SPAIN  
Tel. +34 93 733 98 50 - Fax +34 93 789 13 51  
<http://www.itowa.com> - e-mail: [info@itowa.com](mailto:info@itowa.com)