Itowa

Radio Remote Control Systems

HANG-13

Dynamomètre électronique

LE CONTRÔLE DE GRAND POIDS

Les dynamomètres électroniques HANG-13 sont crochets peseurs autonomes pour travails durs aux chantiers, magasins de grand volume, ...

Son design robuste et fiable en combinaison avec son display d'haute luminosité donne une grande précision dans les processus de pesage des industries que travaillent en conditions difficiles et intensives.

HANG-13

Dynamomètre électronique

Le dynamomètre HANG-13 est conçu pour satisfaire les applications de pesage dans des environnements de dureté élevée. Son display avec grands digits de led rouges que donnent la plus haute résolution, assurent la lecture dans des environnements difficiles.

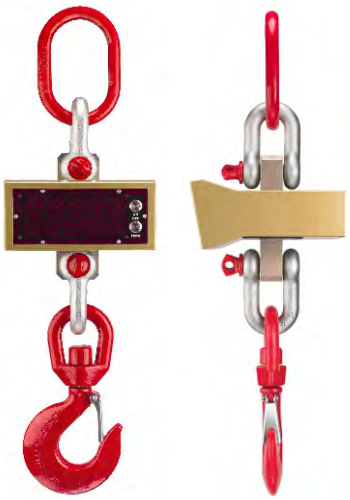

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Hang 13

Capacité de 1.000 à 32.000 Kg.
Boîtier en acier peint en époxy.
Précision:0,03%
Display de 5 digits de 75mm avec led d'haute luminosité
Indicateur de Tare, surcharge et batterie faible
Arrêt automatique programmable entre 0 et 15 min.
Température travail: -20° à +70°C
Protection : IP 55
Alimentation batterie rechargeable longue durée
Livrée complet avec anneau, deux manilles,crochet tournant et chargeur.
Surcharge maximum sans endommager la cellule 150%

Capacité	Résolution (Kg)	Dimensions (mm)				Poids (Kg)
		A	B	C	D	
1.000	0,2	500	235	335	400	6,7
2.000	0,5	550	235	385	400	6,7
3.150	0,5	570	260	400	430	8,6
5.000	1	700	265	370	595	13,03
6.300	1	770	330	500	600	16,4
9.500	2	840	335	465	710	24,7
12.000	5	900	350	540	710	27,56
16.000	5	1050	360	635	775	44,87
20.000	10	1300	580	890	990	71,8
25.000	10	1375	580	890	1065	79,56
30.000	10	1450	660	980	1130	106

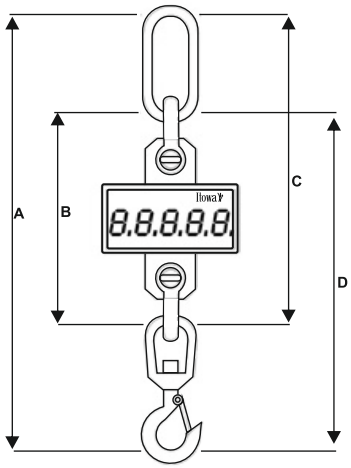

OPTIONS

Imprimante incorporée au boîtier.
Télécommande par radio pour les fonctions OFF/TARE, mémoire somme, total et supprimer.
Affichage additionnel de cristal liquide LCD avec 4 ou 5 digits de 25 mm.

- Avec led rouges ou affichage LCD
- Avec le kit via radio devient récepteur des données de pesage.

Protection fonderie PLUS
Service 24 heures en continue: 2 jeux de batteries interchangeables, connecteur rapide.
Pre-sélection de charge avec commande.
Point maximum.
Sortie à PC par connexion RS-232

Design et spécifications soumises a modification sans préavis. 05/2015

Itowa®
Radio Remote Control Systems

Faraday, 159 - 08224 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 733 98 50 - Fax +34 93 789 13 51
http://www.itowa.com - e-mail: info@itowa.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification