



接收器 IT3RBUS

IT3RBUS 接收器适配于 Itowa 的各种型号遥控器。

设计溶入了最新的技术，易于维护，降低技术维护成本，便于设置匹配。

IT3R10 的标准功能接收器增加了一块扩展板，兼容不同协议的通讯：

- ✓ PROFIBUS
- ✓ PROFINET
- ✓ MODBUS
- ✓ CANOPEN
- ✓ DEVICENET
- ✓ ETHERNET/IP




IT3RBUS

接收器

技术参数 IT3RBUS

工作频率范围	433-434 MHz 868-870 MHz
灵敏	0,3mV
指令数量	6 + 2 停止
继电器	负载: 5A 至 250 Vac ó 30Vdc
Bus	Profibus DP, Can Open, Device Net, Profinet RT, Modbus TCP, Ethernet/IP
电源	115Vac / 230Vac (-20% +15%) 24Vac / 24Vdc (-20% +15%) 依据 EN 60047-5-1
视觉	外置6个LED显示灯
最大消耗	0,1 A (48Vac) / 0,032 A (220Vac)
连接	通过 Itowa 的26针带输出口的电缆接头 进行内部连接
尺寸	外部尺寸 (包括支撑部分) 190 x 83 x 165 mm
保险丝	急停动作
防水等级	IP 65
固定	螺栓, DIN导轨. 选装磁铁
重量	包括磁铁重量 0,890 Kg
安全级别	等级4 - SIL3/PL e 依据 EN ISO 13849

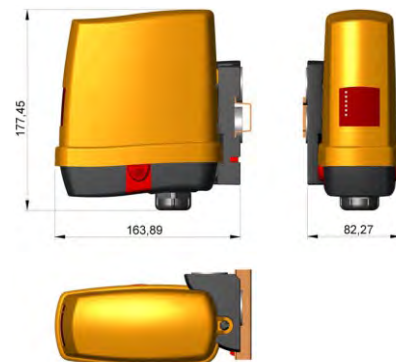

连接 PROFIBUS



连接 CANOPEN

支持的协议 IT3RBUS



兼容发射器:

执行器

TUNNER

6个双速按钮+前进+急停

电源要求
防水等级

可拆卸电池 NiMH 3,6V
IP 65

WINNER

9个双速按钮+前进+急停

可拆卸电池 NiMH 3,6V
IP 65

COMBI

增量或比例控制, 6个执行器,
急停

可拆卸电池 NiMH 7,2V
IP 65



亚星航 北京亚星航电子科技有限公司

中国 北京市广外大街南滨河路25号 金工宏洋大厦A座403室

电话: +86 10 51920716 传真: +86 10 51920750 Email: fu@china-aet.com



Itowa®
Radio Remote Control Systems

Faraday, 159 - 08224 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 733 98 50 - Fax +34 93 789 13 51
http://www.itowa.com - e-mail: info@itowa.com